

CJ: 09944/16-SSHR



sshres5f5e3d08

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV	
spisovna	
Došlo:	Přil.: 4/68
Č.j.: 17-08-2016	Listů: 17
Odbor: OZAK	Celkem: 85

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20160444

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 30007-85508881/0710
datová schránka: 4iqaa3x
osoby pověřené k jednání:
ve věcech technických: Ing. arch. Ivana Fořtová
tel.: 244 095 238
e-mail: ifortova@sshr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

Petr Vaňhara
sídlem: Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně
zapsaná v živnostenském rejstříku od 9. 6. 1994 vedeném u Živnostenského úřadu
v Bohumíně, evidenční číslo 380300-12349-01, číslo jednací ŽL pokrývačství
98/598917/4252/Str
zastoupena: Petrem Vaňharou
IČO: 60964341
DIČ: CZ6905084945
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-4352020257/0100
kontaktní osoba: Petr Vaňhara
telefon: 602725623
fax: 596544880
e-mail: repokl@volny.cz
osoby pověřené k jednání
ve věcech technických: Petr Vaňhara
tel.: 602725623
e-mail: repokl@volny.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

I. Článek Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je výměna střešní krytiny na konci životnosti u přístavků objektů A1, A2 a tím dokončení kompletní rekonstrukce střech hlavního objektu skladu A1 a A2 v pobočce SSHR Godula v Hnojníku u Českého Těšína, pro účely a k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (dále též „Správa“ nebo „zadavatel“), ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu, kterou objednatel zadal pod názvem „16-022 Godula – výměna střešní krytiny u přístavků objektů A1,A2“.

II. Článek Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve výměně střešní krytiny včetně okapových žlabů a svodů, hromosvodu a lapačů střešních splavenin u přístavků objektů A1,A2 v pobočce SSHR Godula v Hnojníku u Českého Těšína, podle **projektové dokumentace** zpracované firmou: PRIMAPROJEKT, Ing. Martin Heider, Opava pod názvem „Projektová dokumentace rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2 v areálu závodu SSHR Godula v Hnojníku u Českého Těšína“, v lednu 2016, která je volnou **Přílohou č.2** této smlouvy a **Specifikace předmětu plnění**, která je **Přílohou č.1** této smlouvy.
2. Součástí plnění je:
 - a) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě (protokol o likvidaci odpadu),
 - b) předání revizí a dokladů v českém jazyce v souladu s platnou legislativou a projektovou dokumentací (revizní zpráva – hromosvod).
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo, které bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků, převzít na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj sjednanou cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR
pobočka Godula
Hnojník 206
739 53 Hnojník u Českého Těšína

III. Článek Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5-ti pracovních dnů od převzetí staveniště, které bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V. odst. 5. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků

objednateli v termínu do 40-ti pracovních dnů od převzetí staveniště.

2. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“ (dále také „**protokol**“).
3. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou a nezbytnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla ve smyslu čl. V., a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, oznámí tuto skutečnost osobě oprávněné ve věcech technických objednatele a učiní zápis ve stavebním deníku. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: prodlouží lhůtu dokončení, provedou montážně-technická opatření).
5. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které nemá žádné vady a nedodělky, protokolárně převzít.
6. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí díla objednatelem.

IV. Článek

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 12. 7. 2016, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:
 - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **278.292 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě sedmdesát osm tisíc dvě stě devadesát dva korun českých),
 - b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši **58.441 Kč** (slovy: padesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých)
 - c) celková cena za dílo **včetně DPH** ve výši celkem **336.733 Kč** (slovy: tři sta třicet šest tisíc sedm set třicet tři korun českých).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen ve faktuře uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, po vyklizení staveniště, dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
7. Dojde-li před uzavřením této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za věc včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za věc bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku.
8. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků z prodlení. Objednatel v případě, že schválené finanční prostředky vyplývající ze schváleného státního rozpočtu na příslušný rok, mu neumožní uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, je oprávněn podle čl. XI., odst. 2 od této smlouvy odstoupit, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv nároky z tohoto titulu na smluvní pokuty, veškeré jiné sankce, náhradu škody atd.

V. Článek

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době, stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví Zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše oprávněná osoba objednatele a oprávněná osoba zhotovitele.
6. Zhotovitel si v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich

poškození během práce na díle.

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu realizace díla, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace díla, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele případně jeho zástupce.
10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele případně jeho zástupci.
11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s objednatelem, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou na staveništi.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i v ostatních prostorech dotčených jeho činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli.
17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v Zápisu o předání a převzetí staveniště.
18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost

použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla.

19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

VI. Článek

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně do datové schránky zhotovitele nebo v případě, že ji nemá zřízenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a v oznámení uvede, v čem vady spočívají. V případě pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky poštou se má za to, že záruka byla uplatněna 3. pracovní den po prokazatelném odeslání písemného oznámení objednatele zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle článku XI., odst. 3, bod g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

VII. Článek

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím díla, nebo jeho části bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla/nebo jeho části ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho/jejího převzetí objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

- c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

VIII. Článek **Předání a převzetí díla**

1. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje přiložit k Protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2x dokumentaci skutečného provedení díla a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky díla již při předávání, objednatel toto dílo nepřevzme.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně do datové schránky, nejpozději 10 kalendářních dní před dnem jeho předání. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

IX. Článek **Náhrada škody**

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

7



X. Článek **Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků stanoveným v této smlouvě, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu a nedodělek.
 - c) V případě, prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
 - d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy, nebo staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy nevyklidí, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím nebo vyklizením staveniště .
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

XI. Článek **Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud podstatná porušení smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn odstoupit objednatel nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst.2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,

- d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě v stavebním deníku,
 - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V. odst. 15 a 16, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky, pokud není zřízena, doporučeným dopisem do sídla firmy uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. pracovním dnem po jeho prokazatelném odeslání. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnosti smluvních stran uhradit smluvní pokutu nebo náhradu škody vzniklé z porušení povinností dle této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

XII. Článek

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).
5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoli důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

XIII. Článek Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. Vystavit návrh dodatku smlouvy a zaslat jej druhé smluvní straně je v případě změn v záhlaví smlouvy povinná ta smluvní strana, u které ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenu třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou ve smyslu tohoto odstavce, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenu patnáctým pracovním dnem po odeslání.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
 - Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

V Praze dne: 17.8.2016

Za objednatele:

**Česká republika – Správa
státních hmotných rezerv**



Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

V Dolní Lutyni dne: 16.8.2016

Za zhotovitele:



REPOKL - Petr Vaňhara
Zahradní 133, 73553 Dolní Lutyně
Tel : 602725623 , www.repokl.cz
DIČ : CZ6905084945

Petr Vaňhara

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Nová střešní krytina z trapézového plechu HILLE TRB-18/1 100 tl. 0,7 mm PE25 v hnědé barvě. Typ a barevné řešení odpovídá stávající krytině na hlavním objektu haly A1.
2. Při výměně střešní krytiny bude provedena kontrola stavu podkladní konstrukce (laťování), případně poškozené latě se vymění. Z důvodu nepřístupnosti podstřešní konstrukce nebylo možné provést kontrolu stavu dřevěné nosné konstrukce krovu a laťování a proto je uvažováno s výměnou do 30% laťování. Při realizaci bude rozsah oprav upřesněn s ohledem na skutečnost a bude zaznamenán do stavebního deníku.
3. Veškeré klempířské prvky na střeše budou provedeny nově z lakovaného plechu, jedná se o oplechování okapní hrany, lemování v místě napojení krytiny na stěnu a provedení závětrných lišt na okraji střechy.
4. Provede se výměna všech střešních okapových žlabů a svodů, nové okapy a svody budou z pozinkovaného plechu.
5. Součástí stavby bude i výměna bleskosvodu na střeše, stávající bleskosvod bude v místě kontrolních svorek demontován a nahrazen novým.
6. Realizace nové hřebenové mřížové soustavy bude shodná se stávající, včetně napojení kovových prvků oplechování. Mřížová soustava bude vedena kolmo k okapní hraně tak, aby nebránila skluzávání sněhu ze střechy.
7. Provede se rovněž výměna litinových lapačů střešních splavenin za nové plastové.
8. Součástí stavby bude provedení všech souvisejících stavebních úprav.
9. Nové trojúhelníkové obložení stěn bude z trapézového plechu HILLE TRB-18/1 100 tl. 0,7 mm PE25 v hnědé barvě.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

„16-022 Godula – výměna střešní krytiny u přístavků objektů A1,A2“


Projektová dokumentace zpracovaná firmou PRIMAPROJEKT, Ing. Martin Heider, Opava pod názvem „Projektová dokumentace rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2 v areálu závodu SSHR Godula v Hnojníku u Českého Těšína“, v lednu 2016.

Tato příloha je uvedena na následujících stranách této smlouvy a obsahuje 7 stran.

SVISLÝ ŘEZ A-A


NOVÝ STAV:
TRAPEZOVÝ PLECH HILLE TRB-18/1100 II, 0,7 mm PE25

- STÁVAJÍCÍ STAV:
- LATĚ 60x40 (VÝMĚNA Z 30%)
- KROKEV 140x180
- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY II, 120 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY

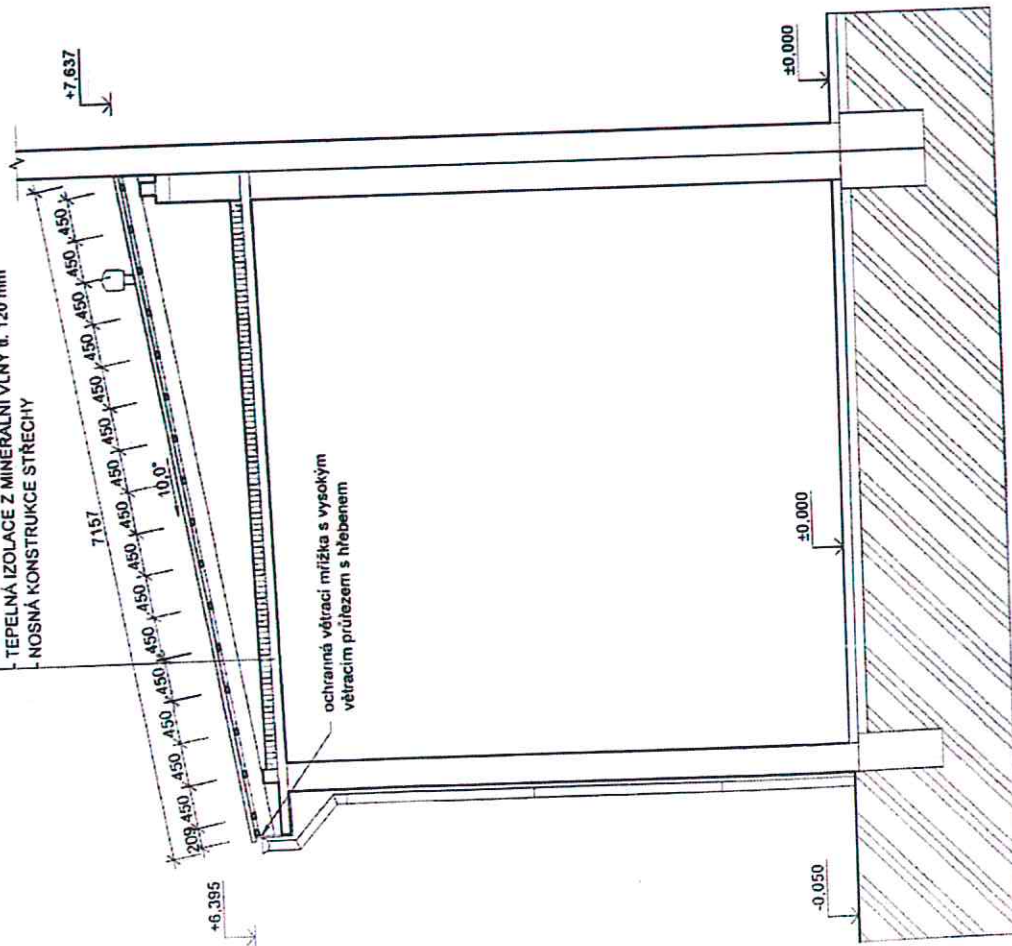

PŮDORYS STŘECHY

Příloha č. 1

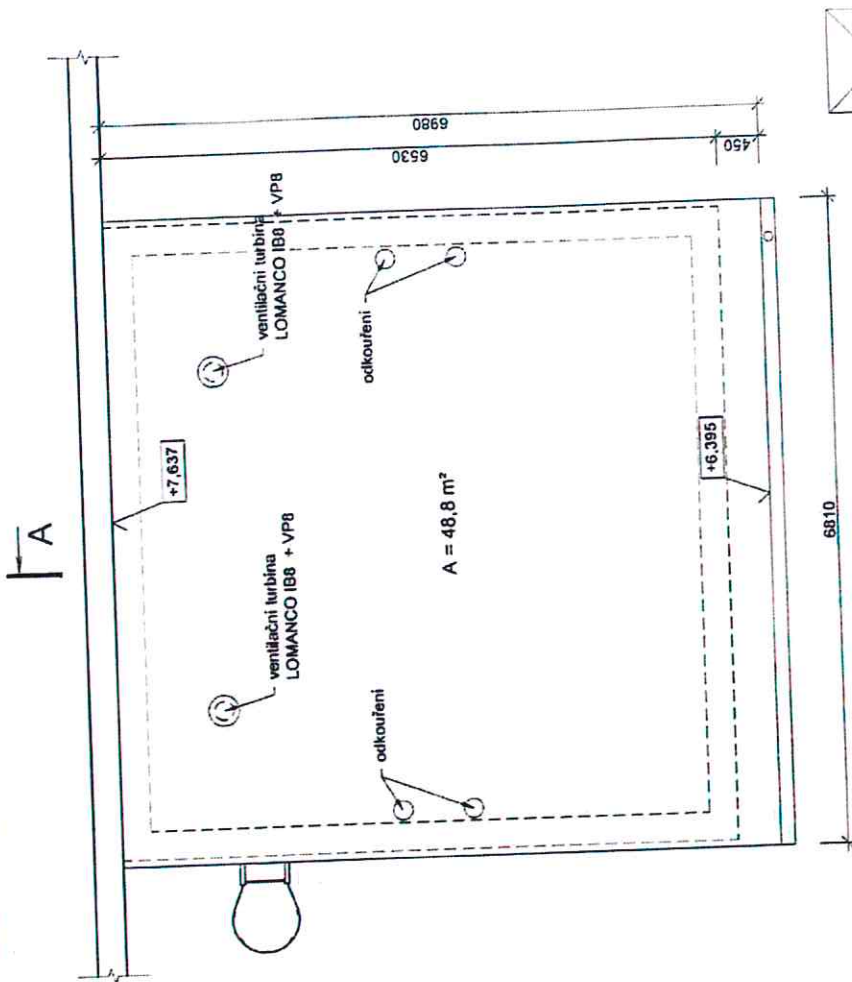

Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2
v areálu závodu SSHR Godula v Hnojniku u Českého Těšína

ING. MARTIN HEIDER
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

Ing. Martin Heider
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV
KONSTRUKČNÍ ÚSTAV

PRIMA PROJEKT
01/2016
1:50
PROJEKT
02


01/2016
1:50
PROJEKT
02

01/2016
1:50
PROJEKT
02

01/2016
1:50
PROJEKT
02


01/2016
1:50
PROJEKT
02

12/1


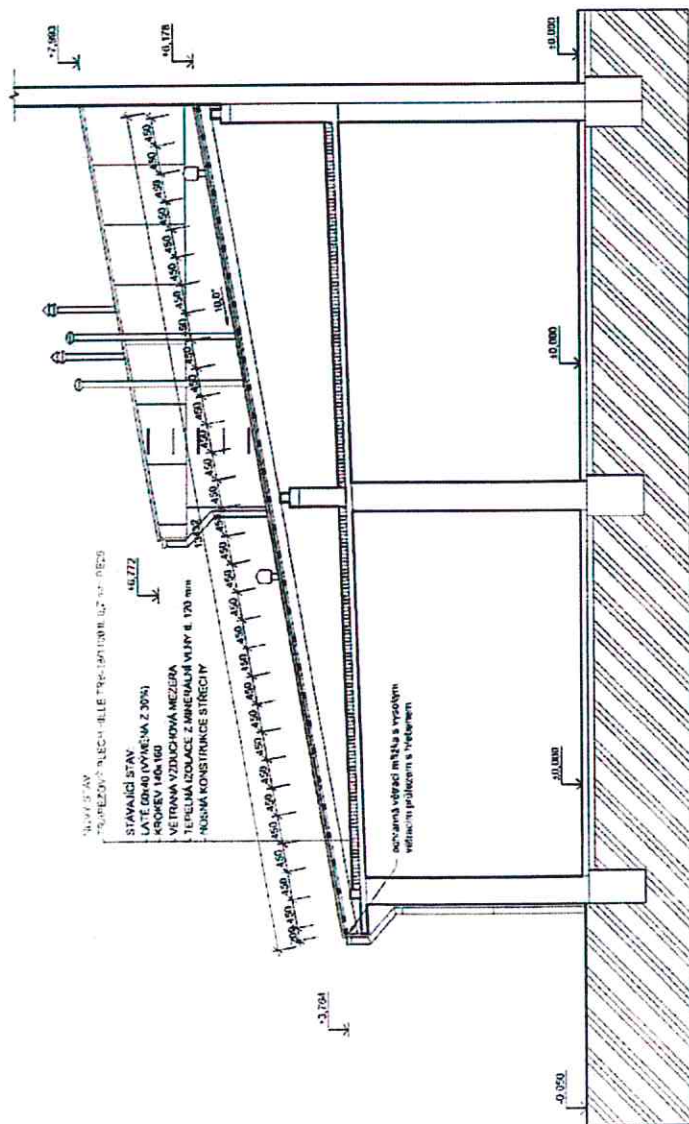


Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2 v areálu závodu SSHR Godula v Hnojniku u Českého Tešína		Ing. Martin Heider Ing. Martin Heider Ing. Martin Heider		01/2016 1:75 PROJEKT 06
HALA A2 SVISLÝ ŘEZ A-A		Ing. Martin Heider Ing. Martin Heider Ing. Martin Heider		02/16 1:75 PROJEKT 06


Příloha č. 3

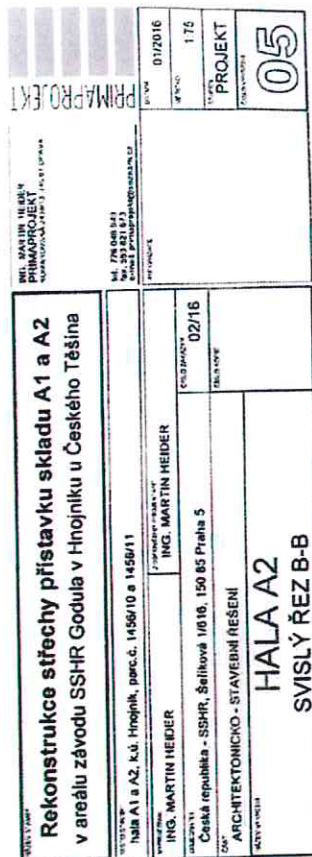


12/6

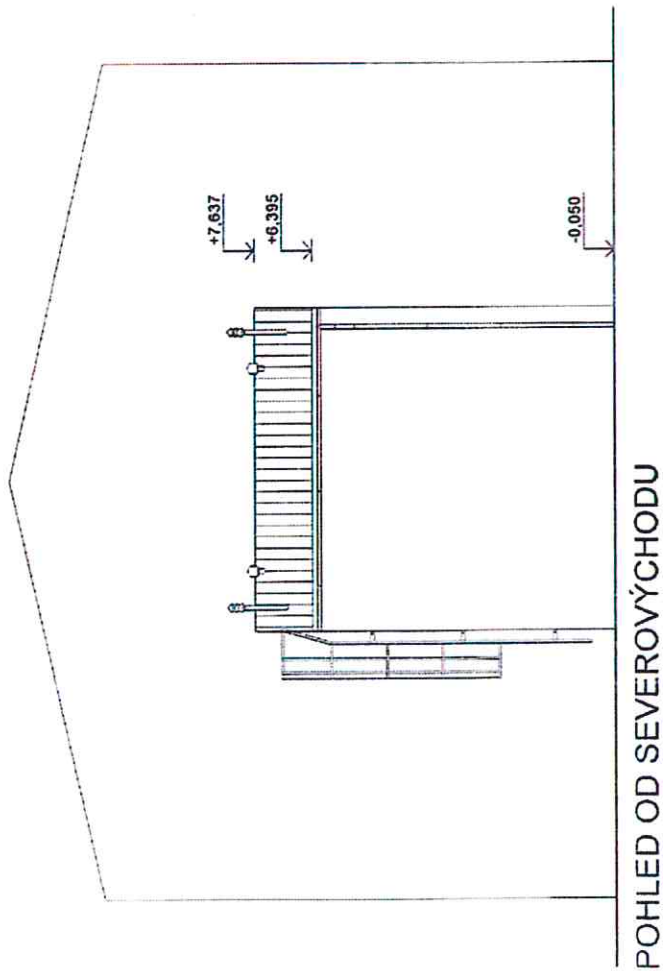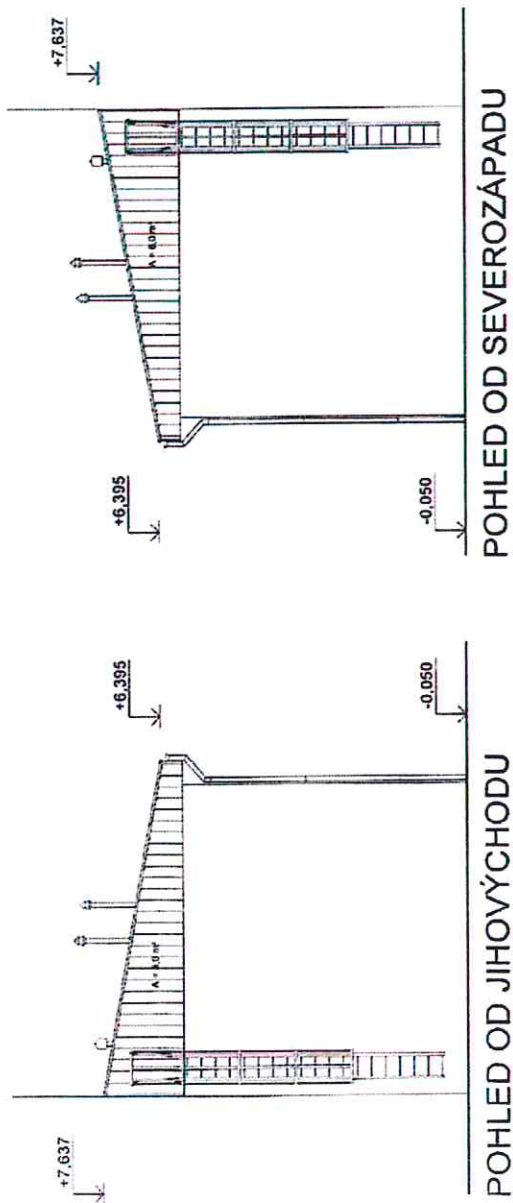


Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2 v areálu závodu SSHR Godula v Hnojniku u Českého Těšína		ING. MARTIN HEIDER PRIMA PROJEKT HRADECKÝ, č. 226/15, 276 01 Hradec		PRIMA PROJEKT 01/2018 1 100 PROJEKT 03
hala A1 a A2, k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11		Ing. Martin Heider Česká republika - SSHR, Šatkové 1816, 150 85 Praha 5 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		02/16 02/16
hala A1 a A2, k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11		Ing. Martin Heider Česká republika - SSHR, Šatkové 1816, 150 85 Praha 5 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		02/16 02/16
hala A1 a A2, k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11		Ing. Martin Heider Česká republika - SSHR, Šatkové 1816, 150 85 Praha 5 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		02/16 02/16

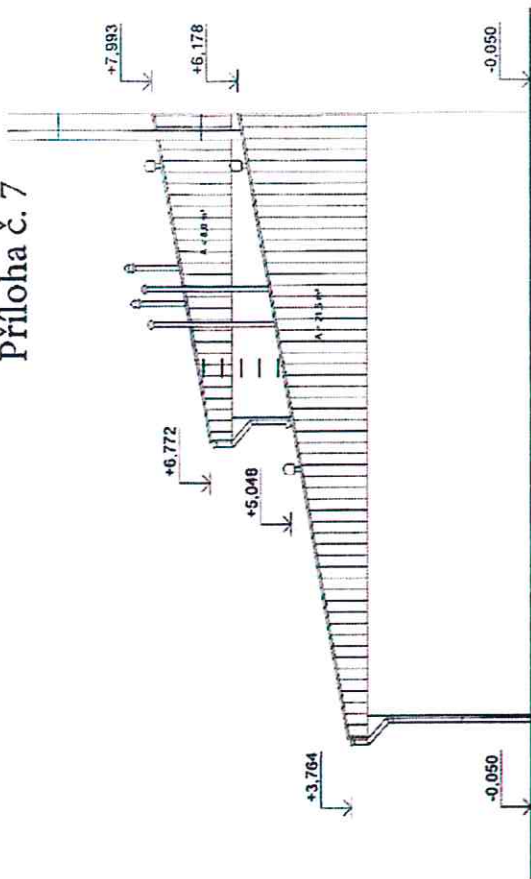

POHLED OD SEVEROZÁPADU

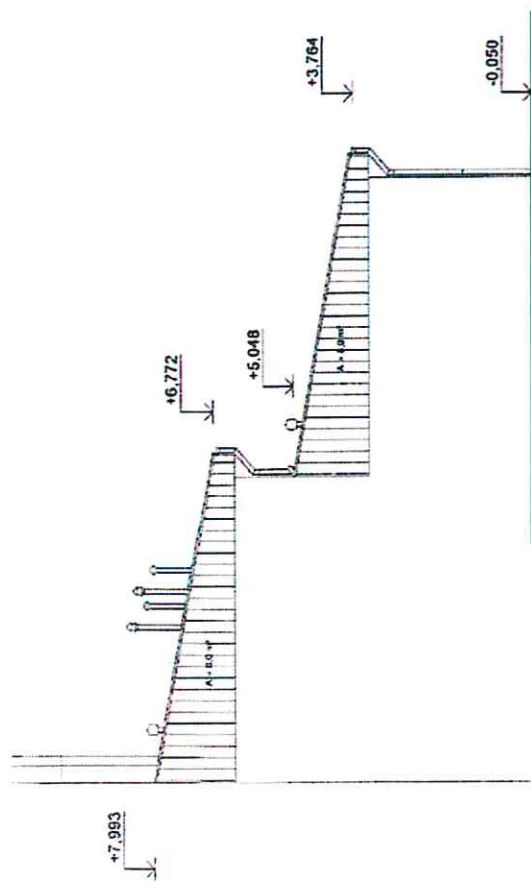

POHLED OD JIHOVÝCHODU

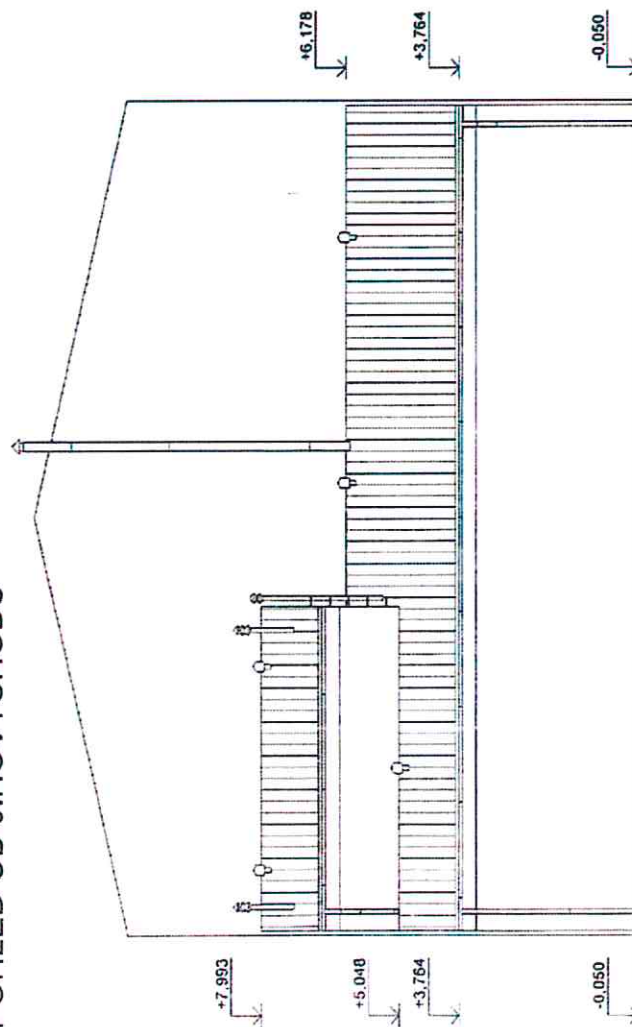


POHLED OD SEVEROVÝCHODU

Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2 v areálu závodu SSHR Godula v Hnojniku u Českého Tešína		Ing. MARTIN HEIDER PRIMA PROJEKT SOUKROMOPRÁVNÍK FYZICKÁ OSOBA		01/2016 1:100 PROJEKT 07
hala A1 a A2, k.ú. Hnojník, parc.č. 1450/10 a 1450/11		Ing. MARTIN HEIDER Čestná republika - SSHR, Šerňavská 1/616, 150 05 Praha 5 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		02/16 Č. ÚSTUPY
hala A1 a A2, k.ú. Hnojník, parc.č. 1450/10 a 1450/11		Ing. MARTIN HEIDER Čestná republika - SSHR, Šerňavská 1/616, 150 05 Praha 5 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		hala A2 POHLEDY

PŮDORYS STŘECHY

Příloha č. 8

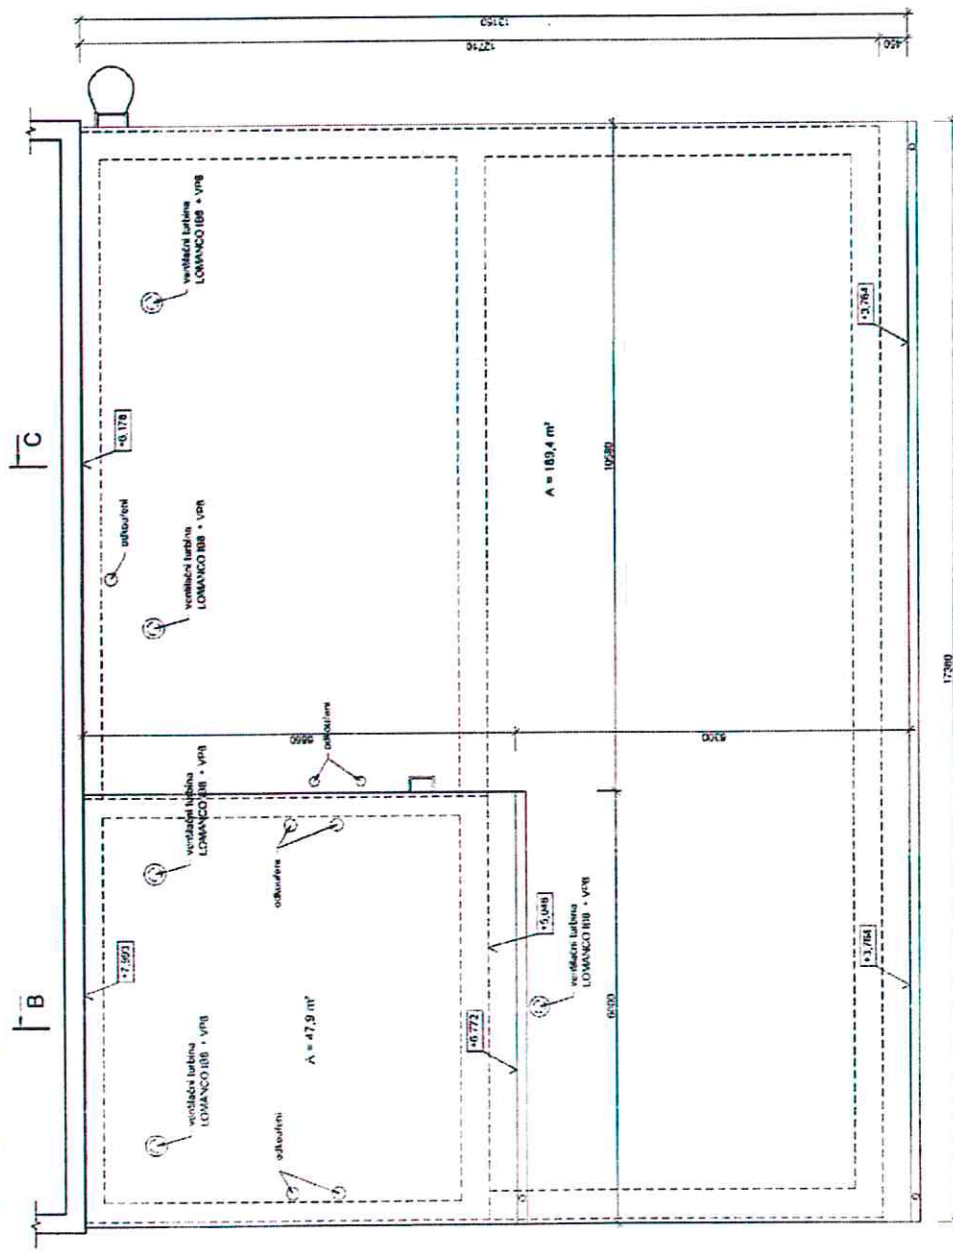

B C

**Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2
v areálu závodu SSHR Godula v Hnojníku u Českého Těšína**

ING. MARTIN HEIDER
PROJEKTOVÝ ÚSTAV
PROJEKTOVÝ ÚSTAV
PROJEKTOVÝ ÚSTAV

HALA A1 a A2, k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11

ING. MARTIN HEIDER

Česká republika - SSHR, Šaliková 1/8 16, 150 85 Praha 5

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

HALA A2

PŮDORYS STŘECHY

01/2016

175

PROJEKT

04

PRIMA PROJEKT

01/2016

175

PROJEKT

04

12/4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

„16-022 Godula – výměna střešní krytiny u přístavků objektů A1,A2“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

Položkový rozpočet pro objekt A1 obsahuje 5 stran.

Položkový rozpočet pro objekt A2 obsahuje 6 stran.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 12

Stavba: Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2
Objekt: Hala A1

JKSO:
Místo: k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Česká republika - SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5

IČ: 481 33 990
DIČ: CZ 481 33 990

Zhotovitel:
Petr Vaňhara

IČ: 60964341
DIČ: CZ6905084945

Projektant:
Ing. Martin Heider

IČ: 661 75 755
DIČ: CZ 7307075413

Zpracovatel:
Petr Vaňhara

IČ: 60964341
DIČ: CZ6905084945

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 521,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	72 521,30
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	72 521,30	15 229,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	87 750,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Ing. Martin Heider
Böhmová 988/1
747 21 Kravaře

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Petr Vaňhara
Zahradní 133
73553 Dolní Lutyně

IČO : 60964341
DIČ : CZ6905084945

REPOKL - Petr Vaňhara
Zahradní 133, 73553 Dolní Lutyně
Tel : 602725523 , www.repokl.cz
DIČ : CZ6905084945

12.7.2016

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

ČR - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Petr Vaňhara
Zahradní 133
73553 Dolní Lutyně

IČO : 60964341
DIČ : CZ6905084945

REPOKL - Petr Vaňhara
Zahradní 133, 73553 Dolní Lutyně
Tel : 602725523 , www.repokl.cz
DIČ : CZ6905084945

12.7.2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2

Objekt: Hala A1

Místo: k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11

Datum: 12.07.2016

Objednavatel: Česká republika - SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5

Projektant: Ing. Martin Heider

Zhotovitel: Petr Vaňhara - REPOKL

Zpracovatel:

Petr Vaňhara

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	72 521,30
HSV - Práce a dodávky HSV	4 103,68
8 - Trubní vedení	1 500,00
94 - Lešení a stavební výtahy	1 887,05
997 - Přesun sutě	716,63
PSV - Práce a dodávky PSV	49 432,92
762 - Konstrukce tesařské	3 315,93
764 - Konstrukce klempířské	12 870,21
765 - Krytina skládaná	2 364,49
767 - Konstrukce zámečnické	30 882,29
M - Práce a dodávky M	17 984,70
21-M - Elektromontáže - hromosvod	17 984,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 521,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2

Objekt: Hala A1

Místo: k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11 Datum: 10.07.2016
 Objednavatel: Česká republika - SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5 Projektant: Ing. Martin Heider
 Zhotovitel: Petr Vaňhara - REPOKL Zpracovatel: Petr Vaňhara - REPOKL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **72 521,30**

HSV - Práce a dodávky HSV **4 103,68**

8 - Trubní vedení **1 500,00**

1	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	300,00	300,00
2	M	562311630	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN110	kus	1,000	1 200,00	1 200,00

94 - Lešení a stavební výtahy **1 887,05**

3	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m (6,81+1,20*2)*6,445 ((6,98+1,20)*(6,445+7,687)/2)*2	m ²	174,958	3,00	524,87
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 174,958*45	m ²	7 873,110	0,10	787,31
5	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	174,958	3,00	524,87
6	K	94R.01	Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000	50,00	50,00

997 - Přesun sutě **716,63**

7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,637	120,00	76,44
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,637	120,00	76,44
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,829	5,00	54,15
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,637	800,00	509,60

PSV - Práce a dodávky PSV **49 432,92**

762 - Konstrukce tesařské **3 315,93**

11	K	762341911	Vyřezání části latování střech průřezu latí do 25 cm ² *předpoklad 30% 48,80*1,05*0,30	m ²	15,372	45,00	691,74
12	K	762342921	Zalatování ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,50 m *předpoklad 30% 48,80*1,05*0,30	m ²	15,372	48,00	737,86
13	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m 0,04*0,06*(15,372/0,45)*1,15	m ³	0,094	5 000,00	470,00
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny 0,04*0,06*(15,372/0,45)	m ³	0,082	9 000,00	738,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	762R.01	Vyřezání a doplnění poškozených částí podkladního roštu pod kovový obklad stěn a podhledu v předpokládaném rozsahu výměny do 30%	m2	23,270	25,00	581,75

19,865+3,405

23,270

16	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	32,194	3,00	96,58
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

764 - Konstrukce klempířské

12 870,21

17	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	6,810	25,00	170,25
18	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,810	25,00	170,25
19	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,945	25,00	173,63

6,395+0,05+0,50

6,945

20	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	15,030	80,00	1 202,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

7,157*1,05*2

15,030

21	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,810	80,00	544,80
22	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	2,000	120,00	240,00
23	M	553810200	turbína ventilační LOMANCO - rotační hlavice IB 8 průměr 203 mm	kus	2,000	2 420,00	4 840,00
24	M	553810210	turbína ventilační LOMANCO - základna, stavitelné hrdlo VP 8 průměr 203 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
25	K	764311606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou vlnitou rš 500 mm	m	6,810	150,00	1 021,50

6,81

6,810

26	K	764315624	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z Pz plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou z plechu, průměr přes 150 do 200 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

"stávající odkouření" 4

4,000

27	K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z Pz plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"ventilační turbíny" 2

2,000

28	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	6,810	38,00	258,78
29	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000	56,00	56,00
30	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	6,945	40,00	277,80
31	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	127,554	0,90	114,80

765 - Krytina skládaná

2 364,49

32	K	765111204Z	Montáž okapní vysoké větrací mřížky s hřebenem	m	6,810	68,00	463,08
33	M	596602040	mřížka ochranná větrací s vysokým větracím průřezem s hřebenem (černá) 1 bm	kus	7,491	35,00	262,19
34	K	765152801	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	51,240	22,00	1 127,28

48,8*1,05

51,240

35	K	765152841	Demontáž vlnitého bitumenového obkladu stěn a podhledu do suti	m2	23,270	22,00	511,94
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"boký" 8,00*1,05*2

16,800

"čelo" 6,81*0,45

3,065

"podhled" 6,81*0,50

3,405

767 - Konstrukce zámečnické

30 882,29

36	K	767391112	Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním	m2	51,240	140,00	7 173,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

48,80*1,05

51,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	154851550R	trapézový plech HILLE TRB-18/1100 tl. 0,7 mm PE 25	m2	58,926	185,00	10 901,31
38	K	767421230	Montáž fasádních kovových obkladů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	19,865	135,00	2 681,78
			"boky" 8,00*1,05*2		16,800		
			"čelo" 6,81*0,45		3,065		
39	M	154851550R	trapézový plech HILLE TRB-18/1100 tl. 0,7 mm PE 25	m2	24,831	185,00	4 593,74
40	K	767584700	Montáž kovových podhledů z tvarovaných plechů, připevněných šroubováním	m2	3,405	135,00	459,68
			6,81*0,50		3,405		
41	M	154851550R	trapézový plech HILLE TRB-18/1100 tl. 0,7 mm PE 25	m2	4,256	185,00	787,36
42	K	767137601	Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu plochy do 0,25 m2	kus	6,000	135,00	810,00
			"pro odkouření" 4		4,000		
			"pro ventilační turbíny" 2		2,000		
43	K	767R.01	Překotvení výlezového žebříku v místě výměny obkladu stěn	kus	1,000	166,00	166,00
44	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	275,735	12,00	3 308,82

M - Práce a dodávky M

17 984,70

21-M - Elektromontáže - hromosvod

17 984,70

45	K	21M.01	Montáž svorky nad 2 šrouby (ST, SZ, SK, SO)	kus	7,000	10,00	70,00
46	M	21M.SPC01	svorka okapová SO, nerez V2A, Rd 8-10	kus	4,000	35,00	140,00
47	M	21M.SPC02	svorka zkušební SZ s mezidističkou pro prům. 2x 8-10 mm	kus	3,000	65,00	195,00
48	K	21M.02	Montáž svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR)	kus	24,000	9,00	216,00
49	M	21M.SPC03	svorka univerzální SU, nerez V2A, Rd 8-10	kus	10,000	62,00	620,00
50	M	21M.SPC04	svorka spojovací SS k připojení na falc, nerez V2A, Rd 7-8	kus	20,000	35,00	700,00
51	M	21M.SPC05	svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10	kus	4,000	45,00	180,00
52	K	21M.03	Montáž vodiče AlMgSi prům. 8 mm včetně podpěr PV1, PV21a, SS	m	60,000	38,00	2 280,00
53	M	21M.SPC06	drát AlMgSi - DEHNALU Rd 8, prům. 8 mm, 0,135 kg/m	m	60,000	18,00	1 080,00
54	M	21M.SPC07	podpěra vedení PV21a na trapézový plech, přichytka, nerez V2A, Rd6-10	kus	8,000	35,00	280,00
55	M	21M.SPC08	podpěra vedení PV1 - držák/podpěra vedení, DEHNSnap, závit M8, Rd 8-10, FI 20	kus	10,000	34,00	340,00
56	M	21M.SPC09	objímka na roury SR pro prům. 60-100 mm, nerez V2A + svorka Rd 6-10 mm	kus	8,000	66,00	528,00
57	K	21M.04	Montáž označovacího a výstražného štítku	kus	3,000	12,00	36,00
58	M	21M.SPC10	označovací štítek Al s výstražným číslem pro Rd 7-10/FI 30	kus	3,000	10,00	30,00
59	M	21M.SPC11	výstražný štítek Al POZOR (při bouři se nezdržujte na tomto místě)	kus	3,000	25,00	75,00
60	K	21M.05	Nátěr uzemňovacího vodiče a spojů proti korozi	m	3,000	15,00	45,00
61	K	HZS1	Příprava staveniště	hod	4,000	250,00	1 000,00
62	K	HZS2	Demontáže (jímací vedení v délce cca 60 m)	hod	16,000	250,00	4 000,00
63	K	HZS3	Výchozí revize včetně revizní zprávy (LPS)	hod	8,000	250,00	2 000,00
64	K	OST1	Podružný materiál	%	41,680	23,00	958,64
65	K	OST2	Mimostaveništní doprava	%	51,266	25,00	1 281,66
66	K	OST3	Výpomocné práce	%	96,470	20,00	1 929,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

67	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 13

Stavba: Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2

Objekt: Hala A2

JKSO:

Místo: k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Česká republika - SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5

IČ: 481 33 990

DIČ: CZ 481 33 990

Zhotovitel:

Petr Vaňhara

IČ: 60964341

DIČ: CZ6905084945

Projektant:

Ing. Martin Heider

IČ: 661 75 755

DIČ: CZ 7307075413

Zpracovatel:

Petr Vaňhara

IČ: 60964341

DIČ: CZ6905084945

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	205 770,63
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	205 770,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	205 770,70	43 211,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	248 982,60
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Ing. Martin Heider
Böhmová 988/1
747 21 Kravaře

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel Petr Vaňhara
Zahradní 133
73553 Dolní Lutyně

IČO : 60964341
DIČ : CZ6905084945

REPOKL - Petr Vaňhara
Zahradní 133, 73553 Dolní Lutyně
Tel : 602725623, www.repokl.cz
IČO : CZ6905084945

12.7.2016

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ČR - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel Petr Vaňhara
Zahradní 133
73553 Dolní Lutyně

IČO : 60964341
DIČ : CZ6905084945

REPOKL - Petr Vaňhara
Zahradní 133, 73553 Dolní Lutyně
Tel : 602725623, www.repokl.cz
DIČ : CZ6905084945

12.7.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2

Objekt: Hala A2

Místo: k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11

Datum:

Objednavatel: Česká republika - SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5

Projektant:

Ing. Martin Heider

Zhotovitel: Petr Vaňhara

Zpracovatel:

Petr Vaňhara

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	205 770,63
HSV - Práce a dodávky HSV	10 431,91
8 - Trubní vedení	2 500,00
94 - Lešení a stavební výtahy	2 699,38
997 - Přesun sutě	5 232,53
PSV - Práce a dodávky PSV	173 939,10
762 - Konstrukce tesařské	13 642,06
764 - Konstrukce klempířské	34 660,85
765 - Krytina skládaná	10 572,95
767 - Konstrukce zámečnické	115 063,24
M - Práce a dodávky M	20 399,62
21-M - Elektromontáže - hromosvod	20 399,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	205 770,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střechy přístavku skladu A1 a A2

Objekt: Hala A2

Místo: k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/10 a 1456/11 Datum:

Objednavatel: Česká republika - SSHR, Šeříková 1/616, Praha 5 Projektant: Ing. Martin Heider
Zhotovitel: Petr Vaňhara Zpracovatel: Petr Vaňhara

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 770,63

HSV - Práce a dodávky HSV

10 431,91

8 - Trubní vedení

2 500,00

1	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2,000	300,00	600,00
2	M	562311630	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN110	kus	2,000	950,00	1 900,00

94 - Lešení a stavební výtahy

2 699,38

3	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	238,035	3,00	714,11
			(17,38+1,20*2)*3,814		75,441		
			(13,16+1,20)*(3,814+6,228)/2		72,102		
			(13,16+1,20)*(3,814+6,228)/2+4,95*1,20+6,86*1,815		90,492		
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	10 711,575	0,10	1 071,16
			238,035*45		10 711,575		
5	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	238,035	3,00	714,11
6	K	94R.01	Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace	kpl	1,000	200,00	200,00

997 - Přesun sutě

5 232,53

7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,506	550,00	1 378,30
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	2,506	500,00	1 253,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,602	14,00	596,43
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,506	800,00	2 004,80

PSV - Práce a dodávky PSV

173 939,10

762 - Konstrukce tesařské

13 642,06

11	K	762341911	Vyřezání části latování střech průřezu latí do 25 cm2	m2	74,750	32,00	2 392,00
			*předpoklad 30%				
			(47,90+189,40)*1,05*0,30		74,750		
12	K	762342921	Zalatování ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,50 m	m2	74,750	35,00	2 616,25
			*předpoklad 30%				
			(47,90+189,40)*1,05*0,30		74,750		
13	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,458	5 200,00	2 381,60
			0,04*0,06*(74,75/0,45)*1,15		0,458		
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,399	9 000,00	3 591,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,04*0,06*(74,75/0,45)	0,399			
15	K	762R.01	Vyřezání a doplnění poškozených částí podkladního roštu pod kovový obklad stěn a podhledu v předpokládaném rozsahu výměny do 30%	m2	70,746	32,00	2 263,87
16	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	132,447	3,00	397,34
764 - Konstrukce klempířské							34 660,85
17	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	30,380	25,00	759,50
					17,38+6,20	23,580	
					6,80	6,800	
18	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	24,180	25,00	604,50
					17,38+6,80	24,180	
19	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	11,128	20,00	222,56
					(3,764+0,05+0,50)*2	8,628	
					2,50	2,500	
20	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	36,147	80,00	2 891,76
					13,432*1,05	14,104	
					6,923*1,05	7,269	
					7,035*1,05*2	14,774	
21	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	24,180	80,00	1 934,40
					17,38+6,80	24,180	
22	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00
23	M	553810200	turbína ventilační LOMANCO - rotační hlavice IB 8 průměr 203 mm	kus	5,000	2 420,00	12 100,00
24	M	553810210	turbína ventilační LOMANCO - základna, stavitelné hrdlo VP 8 průměr 203 mm	kus	5,000	1 150,00	5 750,00
25	K	764311606	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou vlnitou rš 500 mm	m	30,380	150,00	4 557,00
					17,38+6,20	23,580	
					6,80	6,800	
26	K	764315624	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z Pz plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou z plechu, průměr přes 150 do 200 mm	kus	2,000	250,00	500,00
					"stávající odkouření" 2	2,000	
27	K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z Pz plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00
					"stávající odkouření" 5	5,000	
					"ventilační turbíny" 5	5,000	
28	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	24,180	38,00	918,84
					17,38+6,80	24,180	
29	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	3,000	56,00	168,00
					2+1	3,000	
30	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	11,128	40,00	445,12
					(3,764+0,05+0,50)*2	8,628	
					2,50	2,500	
31	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	343,517	0,90	309,17

765 - Krytina skládaná

10 572,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	765111204Z	Montáž okapní vysoké větrací mřížky s hřebenem	m	24,180	68,00	1 644,24
			17,38+6,80		24,180		
33	M	596602040	mřížka ochranná větrací s vysokým větracím průřezem s hřebenem (černá) 1 bm	kus	26,598	35,00	930,93
34	K	765152801	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	249,165	25,00	6 229,13
			(47,90+189,40)*1,05		249,165		
35	K	765152841	Demontáž vlnitého bitumenového obkladu stěn a podhledu do sutí	m2	70,746	25,00	1 768,65
			"boky" (8,00*3+21,50)*1,05		47,775		
			"čela" (17,38+6,80)*0,45		10,881		
			"podhledy" (17,38+6,80)*0,50		12,090		

767 - Konstrukce zámečnické

115 063,24

36	K	767391112	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním	m2	249,165	135,00	33 637,28
			(189,40+47,90)*1,05		249,165		
37	M	154851550R	trapézový plech HILLE TRB-18/1100 tl. 0,7 mm PE 25	m2	286,540	185,00	53 009,90
38	K	767421230	Montáž fasádních kovových obkladů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	58,656	135,00	7 918,56
			"boky" (8,00*3+21,50)*1,05		47,775		
			"čela" (17,38+6,80)*0,45		10,881		
39	M	154851550R	trapézový plech HILLE TRB-18/1100 tl. 0,7 mm PE 25	m2	73,320	185,00	13 564,20
40	K	767584700	Montáž kovových podhledů z tvarovaných plechů, připevněných šroubováním	m2	12,090	135,00	1 632,15
			"podhledy" (17,38+6,80)*0,50		12,090		
41	M	154851550R	trapézový plech HILLE TRB-18/1100 tl. 0,7 mm PE 25	m2	15,113	185,00	2 795,91
42	K	767137601	Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu plochy do 0,25 m2	kus	12,000	100,00	1 200,00
			"pro odkouření" 5+2		7,000		
			"pro ventilační turbíny" 5		5,000		
43	K	767R.01	Překotvení výlezového žebříku v místě výměny obkladu stěn	kus	1,000	166,00	166,00
44	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 139,240	1,00	1 139,24

M - Práce a dodávky M

20 399,62

21-M - Elektromontáže - hromosvod

20 399,62

45	K	21M.01	Montáž svorky nad 2 šrouby (ST, SZ, SK, SO)	kus	10,000	10,00	100,00
46	M	21M.SPC01	svorka okapová SO, nerez V2A, Rd 8-10	kus	8,000	35,00	280,00
47	M	21M.SPC02	svorka zkušební SZ s mezidestičkou pro prům. 2x 8-10 mm	kus	2,000	65,00	130,00
48	K	21M.02	Montáž svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR)	kus	47,000	9,00	423,00
49	M	21M.SPC03	svorka univerzální SU, nerez V2A, Rd 8-10	kus	9,000	62,00	558,00
50	M	21M.SPC04	svorka spojovací SS k připojení na falc, nerez V2A, Rd 7-8	kus	36,000	35,00	1 260,00
51	M	21M.SPC05	svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10	kus	2,000	45,00	90,00
52	K	21M.03	Montáž vodiče AlMgSi prům. 8 mm včetně podpěr PV1, PV21a, SS	m	95,000	38,00	3 610,00
53	M	21M.SPC06	drát AlMgSi - DEHNALU Rd 8, prům. 8 mm, 0,135 kg/m	m	95,000	18,00	1 710,00
54	M	21M.SPC07	podpěra vedení PV21a na trapézový plech, příchytka, nerez V2A, Rd6-10	kus	12,000	35,00	420,00
55	M	21M.SPC08	podpěra vedení PV1 - držák/podpěra vedení, DEHNSnap, závit M8, Rd 8-10, FI 20	kus	14,000	34,00	476,00
56	M	21M.SPC09	objímka na roury SR pro prům. 60-100 mm, nerez V2A + svorka Rd 6-10 mm	kus	14,000	66,00	924,00
57	K	21M.04	Montáž označovacího a výstražného štítku	kus	2,000	12,00	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	21M.SPC10	označovací štítek Al s výstražným číslem pro Rd 7-10/FI 30	kus	2,000	10,00	20,00
59	M	21M.SPC11	výstražný štítek Al POZOR (při bouřce se nezdržujte na tomto místě)	kus	2,000	25,00	50,00
60	K	21M.05	Nátěr uzemňovacího vodiče a spojů proti korozi	m	2,000	15,00	30,00
61	K	HZS1	Příprava staveniště	hod	4,000	200,00	800,00
62	K	HZS2	Demontáže (jímací vedení v délce cca 60 m)	hod	20,000	250,00	5 000,00
63	K	HZS3	Výchozí revize včetně revizní zprávy (LPS)	hod	8,000	250,00	2 000,00
64	K	OST1	Podružný materiál	%	59,180	25,00	1 479,50
65	K	OST2	Mimostaveništní doprava	%	73,975	4,00	295,90
66	K	OST3	Výpomocné práce	%	119,870	6,00	719,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

67	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

Správa státních finančních rezerv
150 65 Praha 5 Smíchovská 1416

(13)